


# Diamantschleifteller

# DS 600 S SUPRA

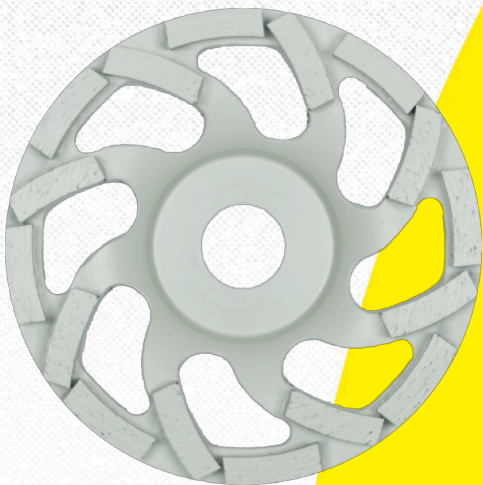

## Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

## Produktnutzen

Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlteller - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

## Anwendung

Beton	●
Schamotte	●
Naturstein	●
Mauerwerk	●
Ziegel	●

## Zielgruppe

- ▶ Hochbau
- ▶ Fliesenleger
- ▶ Betonwerke
- ▶ Natursteinbetriebe

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleifteller- höhe [mm]	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm: Anzahl / Breite / Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

