
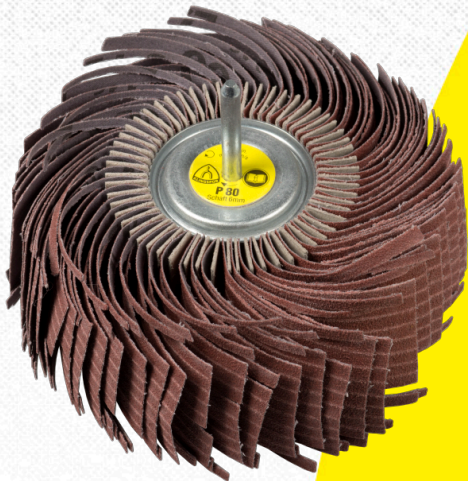


Schleifmop MM 630



Eigenschaften

| | |
|---------|-----------|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Korund |

Produktnutzen

Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild

Werkstoffe

| | |
|---------------------|---|
| Farbe/Lack/Spachtel | ● |
| Holz | ● |
| Metall Universal | ● |
| Kunststoff | ○ |

Körnungsbereich:

| Durchmesser x Breite x Schaft in mm | | Korn | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|--|-----|--------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 180 x 25 x 6 | 80 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262630 | |
| 180 x 25 x 6 | 120 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262631 | |
| 180 x 25 x 6 | 180 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262632 | |
| 180 x 50 x 6 | 80 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262634 | |
| 180 x 50 x 6 | 120 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262635 | |
| 180 x 50 x 6 | 180 | 40 m/s | 4200 1/min | 2 | 262636 | |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

